➡ DH [DH · DH-BUS]

Detector óptico de humos

Permite la detección de incendios en la instalación por presencia de humos.



➡ DH

Sonda de contacto preparada para conexión a centralita KCtr.

- *Para conexión a KCtr*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: 60 x 85 x 58 mm*

➡ DH-BUS

Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.

- *Conexión a BUSing®*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: 60 x 85 x 58 mm*

BUSing®

Descripción

Este tipo de sondas se colocan en el techo y detectan un incendio por la presencia de humo en la estancia donde están ubicados.

- *Los detectores ópticos están indicados para su colocación en zonas donde no es habitual la presencia de humo, es decir en pasillos, habitaciones, etc.*
- *También se instalan cuando no es posible instalar detectores termovelocimétricos, por ser zonas donde a pesar de existir humo, no es posible esperar, en caso de incendio, a que la temperatura suba por encima del valor crítico del termovelocimétrico.*

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor.*
- *Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Distancia máx. recomendada*
DH	9 - 16 Vdc (KCtr)	20 mA	30 m*
DH-BUS	9 - 16 Vdc (BUS)	160 µA (off) / 25 mA (on)	–

** distancia máxima recomendada entra la sonda y la KCtr*

➡ DH

Instalación

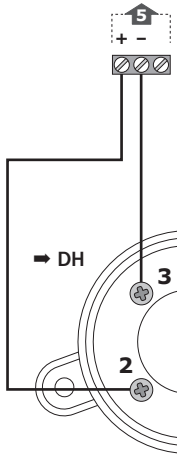

Conexión a KCtr
E5: Sondas Incendio/Humo
Distancia Máx: 30 m

Ver esquema KCtr
Instalación Sondas de Incendio/Humo
Tipo LAZO

Conexión de varias sondas DH

Como máximo es posible conectar 3 sondas directamente a la entrada del KCtr.

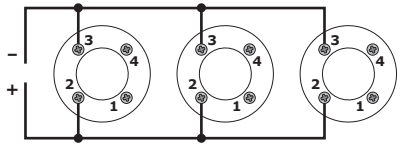

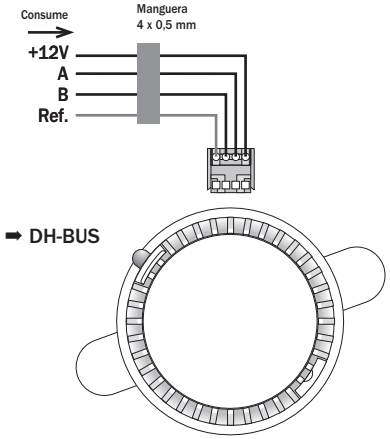

BUSing®